
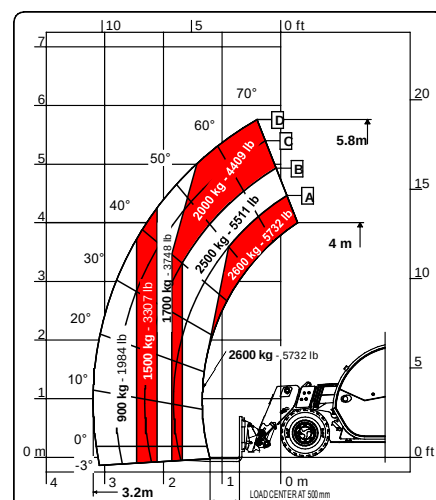
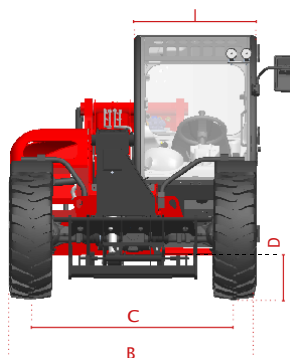


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.26 SMALL RANGE

Мобильный: +99893 887 3838

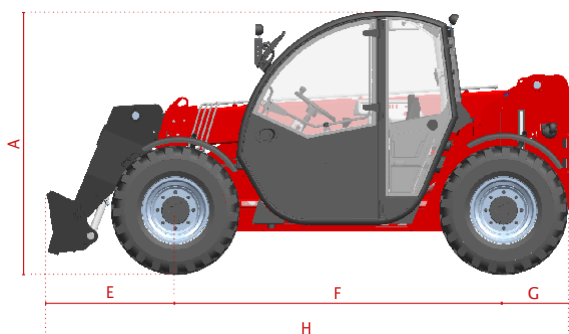

Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A.

6.26 SMALL RANGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ		6.26
РАЗМЕРЫ		
[A] Высота	mm	1935
[B] Ширина	mm	1890
[C] Колея	mm	1550
[D] Дорожный просвет	mm	220
[E] Передний свес	mm	990
[F] Колесная база	mm	2525
[G] Задний свес	mm	520
[H] Длина	mm	4035
[I] Ширина кабины	mm	960
ВЕС		
Classic 52	kg	4700
ПОДРОБНОСТИ		
Количество выдвижных секций	nr	1
Макс. грузоподъемность	kg	2600
Макс. высота подъема	m	5,9
Макс. горизонтальный вылет стрелы	m	3,2
Макс. высота вылета стрелы	m	0,3
Угол наклона	°	155
ОБЪЕМ БАКА		
Бак гидравлического масла	l	80
Бак дизельного топлива	l	70
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
FN		
EURO		

ПРИМЕЧАНИЯ: Размеры относятся к модели с колесами 12-16,5

● стандартно □ опционально

Производство: ИТАЛИЯ

В НАЛИЧИИ В г. ТАШКЕНТЕ

Бекбол Ильясов

Мобильный: +99893 887 3838

КОНФИГУРАЦИЯ		CLASSIC 52
ТРАНСМИССИЯ		
Гидростатическая		одной передачей
Скорость	km/h	30
ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA		
Производитель		Yanmar
Мощность	kW/hp	52,1/70,8
Тяговое усилие	daN	3530
ГИДРАВЛИКА		
Тип насоса		насос шестеренчатый
Гидравлический расход	l/bar	80/230
КОЛЕСА		
12-16,5		●
12,5-18		□
435/50 19.5		□
Радиус поворота	m	3,25
РАЗНОЕ		
Джойстик		Механо-электрический пропорциональный
Быстроразъемное соединение		□
Гидравлическое заднее соединение двойного действия электро-пропорциональное		□
Передние и задние светодиодные фары рабочего света		□
Задняя розетка фар прицепа		□
Фиксированный буксировочный крюк 6 т		□
Предпусковой подогрев воды для двигателя		□
Система кондиционирования воздуха		□
Плавающая стрела		□
Рычажная подвеска		□
6-Ходовой ручной распределитель		□
Реb (электрический разъем стрелы)		□
Creeper - механизм ползучего хода		□
Постоянный передний поток		□
Режим лопаты		●

